




מק"ט	תאור	מחיר
TR36090PEX	מגוף טריזגול 90 מ"מ, 3"	1650
TR36110PEX	מגוף טריזגול 110 מ"מ, 4"	1990
TR36160PEX	מגוף טריזגול 160 מ"מ, 6"	3390
TR36225PEX	מגוף טריזגול 225 מ"מ, 8"	6400
TR36280PEX	מגוף טריזגול 280 מ"מ, 10"	12100
TR36315PEX	מגוף טריזגול 315 מ"מ, 12"	17150

* המחירים הם בש"ח ליחידה

אביזרים נלווים

מק"ט	תאור	מחיר
AVEXT650-3	מאריך טלסקופי עבור מגוף טריזגול 90 מ"מ, 3" 650-1100 ס"מ	1066
AVEXT1050-3	מאריך טלסקופי עבור מגוף טריזגול 90 מ"מ, 3" 1050-1750 ס"מ	1066
AVEXT650-4	מאריך טלסקופי עבור מגוף טריזגול 110 מ"מ, 4" 650-1100 ס"מ	1066
AVEXT1050-4	מאריך טלסקופי עבור מגוף טריזגול 110 מ"מ, 4" 1050-1750 ס"מ	1066
AVEXT650-6	מאריך טלסקופי עבור מגוף טריזגול 160 מ"מ, 6" 650-1100 ס"מ	1066
AVEXT1050-6	מאריך טלסקופי עבור מגוף טריזגול 160 מ"מ, 6" 1050-1750 ס"מ	1066
AVEXT650-8	מאריך טלסקופי עבור מגוף טריזגול 225 מ"מ, 8" 650-1100 ס"מ	1170
AVEXT1050-8	מאריך טלסקופי עבור מגוף טריזגול 225 מ"מ, 8" 1050-1750 ס"מ	1170
AVEXT650-10	מאריך טלסקופי עבור מגוף טריזגול 280 מ"מ, 10" 650-1100 ס"מ	1170
AVEXT1050-10	מאריך טלסקופי עבור מגוף טריזגול 280 מ"מ, 10" 1050-1750 ס"מ	1170
AVEXT650-10-12	מאריך טלסקופי עבור מגוף טריזגול 315 מ"מ, 12" 650-1100 ס"מ	1170
AVEXT1050-10-12	מאריך טלסקופי עבור מגוף טריזגול 315 מ"מ, 12" 1050-1750 ס"מ	1170
AV-ST	בסיס לתא מכסה עבור מגוף טריזגול	117
AV-SC	תא ומכסה עבור מגוף טריזגול	1107
MPTKEY	מפתח עבור מאריך למגוף טריזגול ומגוף כדורי לגד	1212
MPTKEY	מפתח עבור מאריך למגוף טריזגול ומגוף כדורי לגד	1212

* המחירים הם בש"ח ליחידה

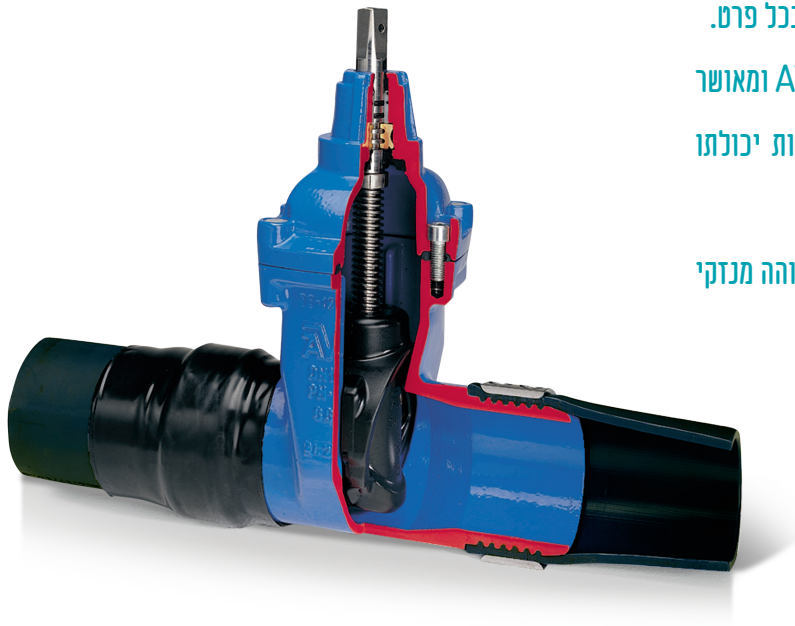

מגופי טריז תוצרת AVK דנמרק מיוצרים תוך דגש על אמינות בכל פרט. הטריז מגופר במלואו בגומי EPDM ייחודי שפותח בחברת AVK ומאושר למי שתיה. הגומי מאופיין בתכונות עמידות יוצאות דופן בזכות יכולתו לחזור לצורתו המקורית, תהליך של גיפור כפול ותכנון הטריז. מערכת האיטום המשולשת בציר המגוף, חוזק הציר וההגנה הגבוהה מנזקי קורודיה, מבטיחים אמינות לאורך שנים.

תיאור המוצר

מגוף טריז עם חיבור צנרת פקסגול (PEX)
PN 16, SDR 11 לטמפרטורה מקסימלית של 70°C

יישומים

מי שתיה, ביוב, תעשייה

מאפיינים

- < אום הטריז אינטגרלי מקובע ומגופר בטריז ובכך מונע רעידות ומבטיח עמידות.
- < הטריז מגופר בגומי EPDM המאושר למי שתיה.
- < גימור הגיפור מעוצב באופן המספק הולכה חלקה של הטריז.
- < גוף המגוף בעל מסילות הולכה פנימיות ליציבות הטריז בעת פעולה.
- < מעבר הציר בחלקו העליון גדול דיו למניעת מים עומדים.
- < ציר המגוף עשוי פלדת אל חלד הכולל מעצור והברגות מעורגלות לחוזק מקסימלי.
- < צווארון הציר תחוב בגוף המגוף ומספק את קיבוע הציר.
- < מערכת איטום משולשת בציר המגוף מורכבת מאטמי NBR, מיסב פוליאימיד בעל ארבעה אטמי NBR וכיסוי גומי מסוג EPDM.
- < אטם מכסה מעוגל EPDM מקובע בצוואר המגוף.
- < ברגי נירוסטה שקועים ואטומים במכסה המגוף.
- < מומנט נמוך לפתיחה.

צינור פקסגול נלחץ אל קצה המגוף המחוץ, נעול בטבעת פלדה ואטום ביריעת פלסטיק. החיבור הסופי נבדק ועומד במאמצי מתיחה. קצוות צינור הפקסגול מתרתכים ישירות (EF) בעילות, במהירות וללא צורך באביזרי חיבור מכניים להמשך קו ה-PEX.

אביזרים נלווים

כיסוי ציר, גלגל הפעלה ידני, מוט הארכה, מכסה לפני הקרקע.

