

| קטלוג מחירון אפריל 2016 |

אביזרי פקס אלקטרופיוז'ן למערכות מים חמים



תכונות

סדרת האביזרים PEX2PEX הנם אביזרים המיוצרים מ-PEX ומיועדים לריתוך בשיטת האלקטרופיוזן של צנרת PEX למערכות מים חמים וקרים. שימוש באביזרים אלו מאפשר, לראשונה, להתקין מערכת צנרת על טהרת הפקס ללא אטמים, אוגנים וחלקי מתכת. אביזרי PEX2PEX מיוצרים בהתאם לתקן ISO 15875 למערכות מים חמים וקרים. אביזרי חיבור ID כיווניים PEX2PEX, PN6 במידות 50, 63, 75, 90, 110, 125 ו-160 מ"מ כבר זמינים להתקנה.

חומרים

טקסט.

תאימות לצנרת

PEX2PEX מיועד לריתוך צנרת מהסוגים:

PEX-a - PEX-b - PEX-c - PE100 וצינורות עם SDR-7 עד SDR-11.

תקנים

אביזרי PEX2PEX פותחו, נבדקו ונימצאים תחת בקרה שוטפת של אבטחת האיכות הקפדנית של היצרן.

תקני האיכות והבקרה של היצרן מבוססים על תקנים אירופאים ותקנים נוספים מחמירים:

ISO 15875, ISO 14531, GBE / PL2: PART 4, EN 1555

.EN 12201 AFNOR NF T 54-066, AS / NZS 4129, AFNOR NF T 54-079

היישומים בהם יש למערכות צנרת ואביזרי PEX יתרון:

- מערכות הספקת מים חמים וקרים
- חימום שכונתי מרכזי
- מערכות מיזוג אוויר, חימום וקרור
- הולכת כימיקלים
- מתקני צנרת להולכת אוויר דחוס


איכות

תהליך היצור ואבטחת האיכות של היצרן עונים לתקן ISO 9001.

Classification of service conditions from ISO 15875-1

Application Class	Design temperature Td	Time at Td (years)	Tmax	Time at Tmax (years)	Tmal	Time at Tmal (Hours)	Typical field of application
2	70°	49	80°	1	95°	100	Hot water supply at 70°
	20°	14					
"	Followed by						
5	60°	25	90°	1	100°	100	High temperature radiators
"	Followed by						
	80°	10					
	Followed by (see next column)		Followed by (see next column)				


Td design temperature (°C), Tmax maximum design temperature (°C), Tmal malfunction temperature (°C).



480100

מצמד דו-כיווני Pex 2 Pex



כמות בקרטון	משקל בגרם	D	L	A	מחיר (ש"ח)	קוטר	מק"ט
132	143	67.8	100.0	52.0	321.52	50	480100050
72	220	82.0	117.5	57.5	347.59	63	480100063
60	330	96.8	125.0	63.8	462.80	75	480100075
38	530	115.1	144.4	75.3	569.96	90	480100090
23	820	138.5	161.1	87.3	692.04	110	480100110
18	1000	154.5	169.0	91.9	924.35	125	480100125
12	1770	196.0	192.0	116.0	1,265.28	160	480100160



480500

זוית Pex 2 Pex 90°


מק"ט	קוטר d	מחיר (ש"ח)	L1	L	D	משקל בגרם	כמות בקרטון
480500075	75	766.97	60.7	149.5	95.7	500	33
480500090	90	845.91	69.8	201.5	110.5	840	16
480500110	110	1,220.94	70.8	234.0	140.0	1520	9
480500125	125	1,560.96	80.8	271.0	163.1	2330	6



480400

הסתעפות Pex 2 Pex 90°

מק"ט	קוטר d	מחיר (ש"ח)	L2	L1	A	L	D2	D1	משקל בגרם	כמות בקרטון
480400050	50	794.68	48.5	48.5	167.0	139.0	67.8	67.8	406	—
480400063	63	861.46	57.3	57.5	201.0	166.0	82.0	82.0	653	—
480400075	75	1,093.05	61.0	58.5	231.7	195.0	96.8	97.0	997	—
480400090	90	1,436.40	70.7	70.5	252.6	292.0	115.1	112.0	1700	—
480400110	110	2,083.54	79.0	71.5	296.0	327.5	138.5	142.5	2884	—
480400125	125	2,768.22	83.0	85.0	326.0	380.0	154.5	163.1	3992	—

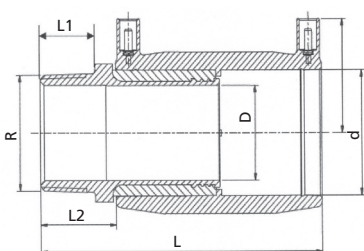


482100

מעבר פליז Pex 2 Pex

מק"ט	קוטר d x R	מחיר (ש"ח)	D	L2	L1	L	משקל בגרם	כמות בקרטון
482100050015	50 x 1½"	1,227.22	36.0	36.0	26.0	136.0	530	48
482100063020	63 x 2"	1,326.81	48.0	41.0	31.0	160.0	900	30
482100075020	75 x 2"	1,648.65	59.0	41.0	31.0	160.0	1300	16
482100075025	75 x 2½"	1,648.65	59.0	46.0	34.0	171.0	1500	16

www.golanplastic.com

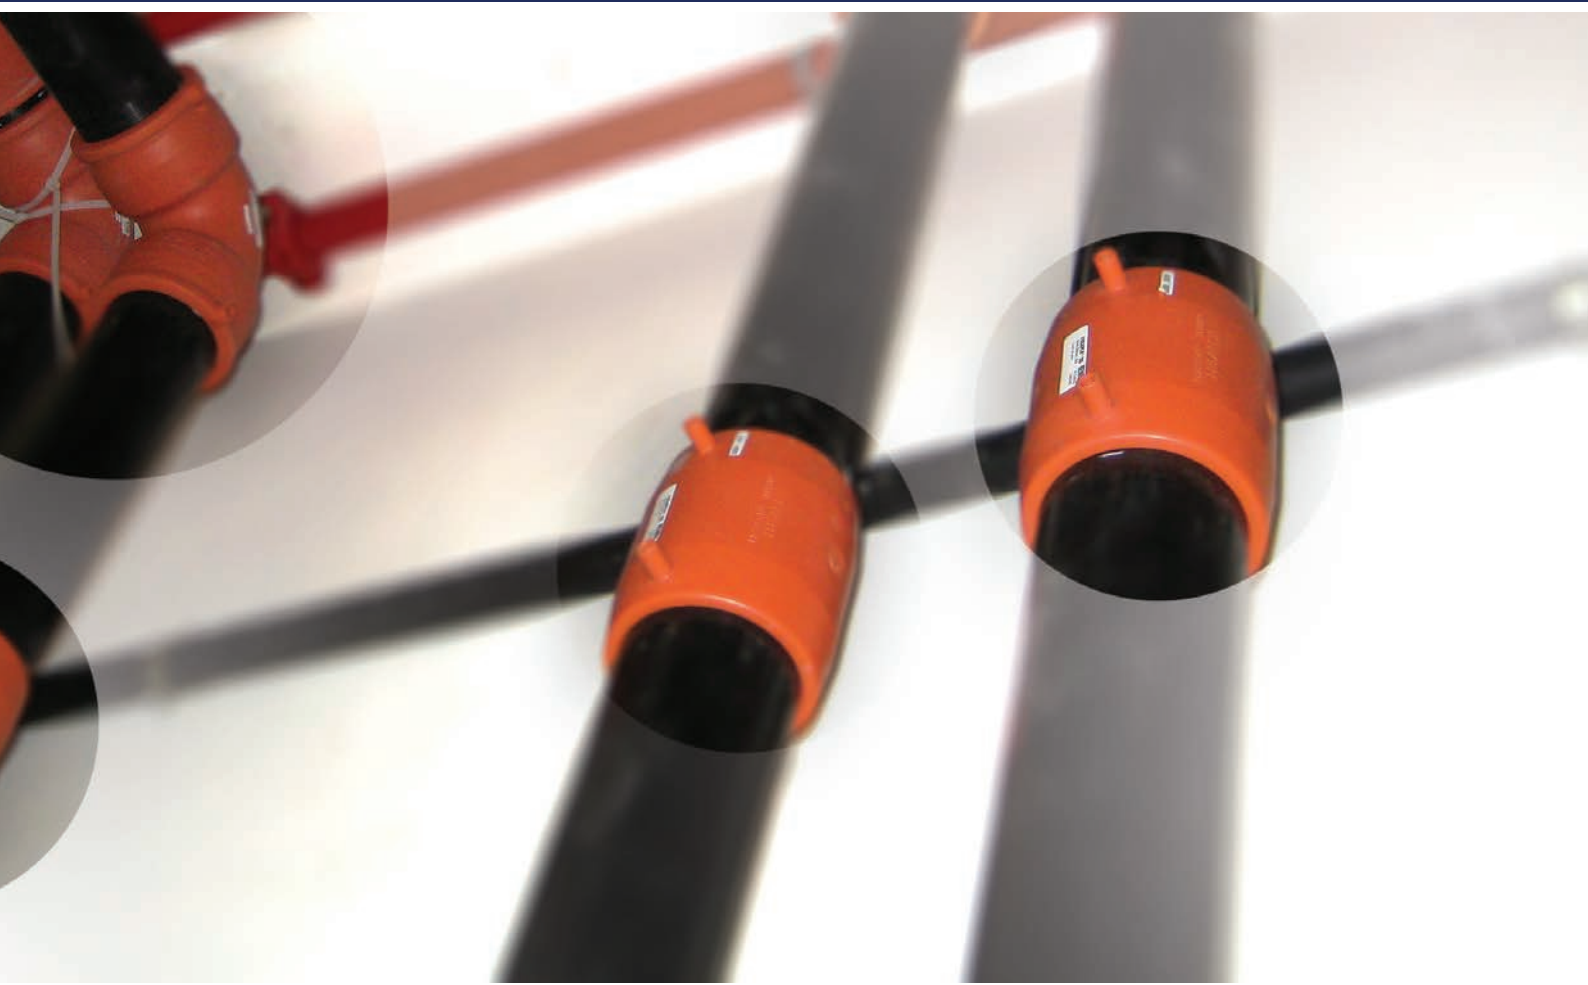

גולן מוצרי פלסטיק בע"מ

קיבוץ שער הגולן ד.ג. עמק הירדן 1514500
שיווק: 077-9021200 פקס: 077-9021222

ייעוץ טכני למערכות תשתיות

מנהל תחום תשתיות מים וגז:

יואב רימר 052-3864008

ייעוץ טכני לתשתיות מים, תעשייה וגז:

ארנון גלר 052-3864064

שירות שדה:

שחר עברי 052-3864113